



Fig. 6330

COMPENSADOR DOBLE ONDA PN10 ROSCADO

DOUBLE WAVE EXPANSION JOINT PN10 THREADED

Características / Features


Diseño / Design	Manguito elástico reforzado con nylon / Nylon reinforced elastic sleeve
Rating	PN10
Distancia entre caras / Face to face	Según tabla de dimensiones / According to dimension table
Extremos / Ends	Roscado / Threaded

Materiales / Materials


N°	Descripción / Part name	Material
1	Cuerpo / Body	EPDM / NBR + Refuerzo textil / Textile reinforcement
2	Conexiones / Ends	Acero cadmiado / Cadmium plated steel

Dimensiones / Main dimensions


Tamaño / Size		L	Desplazamiento Axial / Axial displacement		Desplazamiento horizontal / Horizontal Displacement	Deflexión angular / Angular Deflection
DN	NPS		Elongación / Elongation	Compresión / Compression		
15	½"	180	5-6	22	22	45°
20	¾"	180	5-6	22	22	45°
25	1"	180	5-6	22	22	45°
32	1½"	200	5-6	22	22	45°
40	1½"	210	5-6	22	22	45°
50	2"	220	5-6	22	22	45°
65	2½"	245	5-6	22	22	45°
80	3"	245	5-6	22	22	45°

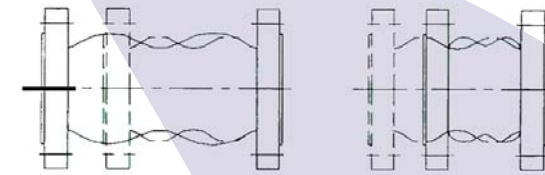


Elongación axial
Axial Elongation



Compresión axial
Axial Compression



Desplazamiento horizontal
Horizontal Displacement



Deflexión angular
Angular Deflection

